

Oferta ASTE:

- kable zasilające, sterownicze
- anteny, złącza
- rury osłonowe do kabli i akcesoria z tworzyw sztucznych
- system siatkowych koryt kablowych DEFEM
- koryta grzebieniowe
- taśmy i opaski ze stali
- opaski z tworzyw sztucznych
- przepusty i dławnice kablowe
- systemy identyfikacji z tworzyw sztucznych i ze stali

RADOX® OFL

VS.

RFOU / BFOU



Lżejsze i cieńsze

Oszczędność wagi do 60% i miejsca do 70%



Długoletnia gwarancja

Użytkowanie na platformie ponad 25 lat



Krótszy czas instalacji

Oszczędność czasu przy obróbce kabli do 60%



Minimalne średnice

W konsekwencji do zmniejszenia średnic i promieni gięcia, akcesoria kablowe, takie jak dławnice, koryta, drabiny kablowe i złącza kablowe mogą być również mniejsze, co prowadzi do dalszej całościowej oszczędności kosztów instalacji, jej wagi oraz miejsca.

ASTE Sp. z o.o.

Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk, tel. 58 340 69 00, fax: 58 340 69 01, e-mail: aste@aste.pl, www.aste.pl



Mniejsza waga i oszczędność przestrzeni

Oszczędność wagi do 60% i miejsca do 70% jest konsekwencją zwartej konstrukcji kabli. To prowadzi do wielotysięcznych oszczędności na całym projekcie.



Krótszy czas instalacji

Przewody RADOX® OFL gwarantują 60% oszczędności czasu podczas obróbki kabli w porównaniu do obecnie stosowanych w przemyśle morskim i pozabrzegowym. To sumuje się do wielodniowych oszczędności czasu instalacji.




Wysoka elastyczność

Czas instalacji zależy od giętkości użytych kabli. Przewody RADOX® OFL można zginać z promieniem gięcia tak małym jak ich 3-krotna średnica podczas gdy standardowe kable RFOU/BFOU można zginać z promieniem nie mniejszym niż ich 6-krotna średnica. Ponieważ kable RADOX® OFL mają mniejsze średnice niż ich odpowiedniki to prowadzi to do jeszcze większych redukcji promieni gięcia, co zapewnia ogromne oszczędności czasu instalacji.



Powłoka sieciowana radiacyjnie

Dla maksymalnej odporności mechanicznej oraz odporności na różne warunki pogodowe, powłoka kabla jest usieciowana radiacyjnie. W rezultacie nawet po 12 latach izolacja nie kruszy się w przeciwieństwie do konwencjonalnych przewodów z płaszczem gumowym.

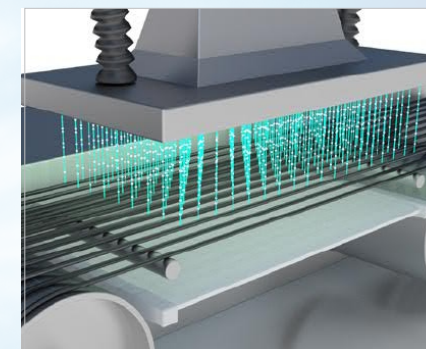

Dożywotnia gwarancja

Ze względu na najwyższą jakość komponent RADOX® OFL z dopuszczalnymi temperaturami 120°C dla płaszcza i 145°C dla żyły, czas życia jest 8-krotnie dłuższy w porównaniu do standardowych kabli z dopuszczalnymi temperaturami 90°C.



Redukcja kosztów akcesoriów kablowych

Skoro średnica przewodów jest blisko o połowę mniejsza to wszystkie akcesoria kablowe, takie jak specjalistyczne metalowe dławnice, drogie złącza, kwasowe koryta i drabiny kablone, mogą być mniejsze, redukując tym samym koszt, wagę i ilość potrzebnego miejsca do rozprowadzania instalacji kablowej.



RADOX® OFL

Nowy standard kabli na rynku morskim